

Schildhalter Sign Holders

PREMIUM

ConFix2

Schildklemme
ohne Lochbohrung
Madenschraube

Sign clamp
No bores
Grub screw

Montage

Der Kern wird an die Wand geschraubt, der Schaft mit dem eingeklemmten (hintere Madenschraube) Schildmaterial darüber geschoben und anschließend mit der seitlichen Madenschraube gesichert. Eine weitere seitliche Madenschraube ermöglicht eine Feinjustierung in der Höhe.

Assembly

The core is screwed to the wall, the shaft with the clamped (rear grub screw) sign material pushed over it and then secured with a lateral grub screw. Another lateral grub screw also allows a fine adjustment in height.

Sicherung

/ Seitliche und hintere Madenschrauben

Securing

/ Lateral and rear grub screws

Besonderheiten

/ Duo-Halter bei Ø 25 Ausführung erhältlich
/ Design-Ausführung zur stabilen Montage von Schildern mit nur einem Halter

Characteristics

/ Duo-holder available for Ø mm version
/ Design version which allows to securely fix signs with only one holder

Verpackung:

/ VE zu 25 oder 50 Stück
/ 4er-Sets (Artikelnummer xxx.xxx.4) inkl. passenden Schrauben, Dübeln und Sechskantschlüssel

Packaging

/ Units of 25 or 50 pieces
/ Sets of 4 (article number xxx.xxx.4) incl. screws, dowels and Allen key

Produktmaße

/ Durchmesser: 15, 25 und 35 mm
/ Wandabstände: 15 und 20 mm
/ Klemmbereiche:
15 mm Ø: 1-4 mm / 5-8 mm
25 mm Ø: 8, 10 und 12 mm


Product measures

/ Diameter: 15, 25 and 35 mm
/ Wall clearances: 15 and 20mm
/ Clamping ranges:
15 mm Ø: 1-4 and 5-8 mm
25 mm Ø: 8, 10 or 12 mm




Beispiel/Example:

Art.-Nr./Art.No. 105.015.4

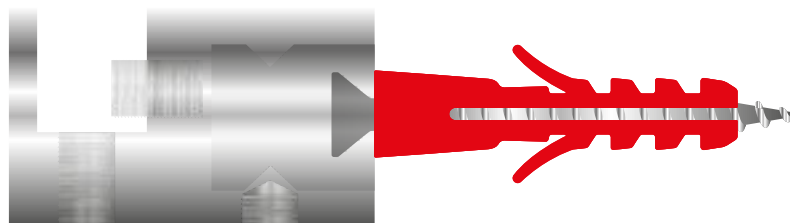


ConFix2 Schildhalter ConFix2 Sign Holders

| Art.-Nr. VE | Art.-Nr. 4er Set | Ø Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|---------------|-------------------|--------|----------------|----------------|---------|
| Art. No. unit | Art. No. set of 4 | Ø Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 105.015 | 105.015.4 | 15 mm | 5-8 mm | 15 mm | - |
| 105.016 | 105.016.4 | 15 mm | 1-4 mm | 15 mm | - |



Beispiel/Example:
Art.-Nr./Art.No. 105.015

| Art.-Nr. VE | Art.-Nr. 4er Set | Ø Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|---------------|-------------------|--------|----------------|----------------|---------|
| Art. No. unit | Art. No. set of 4 | Ø Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 105.025 | 105.025.4 | 25 mm | 8 mm | 15 mm | - |
| 105.027 | 105.027.4 | 25 mm | 10 mm | 15 mm | - |
| 105.028 | 105.028.4 | 25 mm | 12 mm | 15 mm | - |
| 105.026* | 105.026.4* | 25 mm | 8 mm | 15 mm | - |



Beispiel/Example:
Art.-Nr./Art.No. 105.025

*) Duo, alle anderen Mono
*) Duo, all other mono

ConFix2 Design-Ausführung ConFix2 Design Version

| Art.-Nr. | Ø Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|----------|--------|----------------|----------------|-------------|
| Art. No. | Ø Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 102.006 | 35 mm | 5-8 mm | 20 mm | 2 x Ø 10 mm |



4er Montagesets (Schrauben und Dübel, Innensechskantschlüssel separat) Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels, Allen Key separately)

| Art.-Nr. | für Ø Kopf | Länge Schraube | Schraubenantrieb |
|-------------|------------|----------------|------------------------------|
| Art. No. | for Ø Head | Length Screw | Screw Drive |
| 454.3535.4S | 15 mm | 35 mm | Kreuzschlitz/cross recess |
| 150.310.4S | 15 mm | 50 mm | Kreuzschlitz/cross recess |
| 454.630.4S | 25 mm | 30 mm | Kreuzschlitz/cross recess |
| 454.660.4S | 25 mm | 60 mm | Kreuzschlitz/cross recess |
| 400.3535.4S | 35 mm | 35 mm | Torx/torx |
| 400.408 | alle/all | - | Sechskantschlüssel/allen key |

