


# Schildhalter

## Sign Holders

### Justierbarer Schildhalter ConFix4

#### Adjustable Sign Holder ConFix4

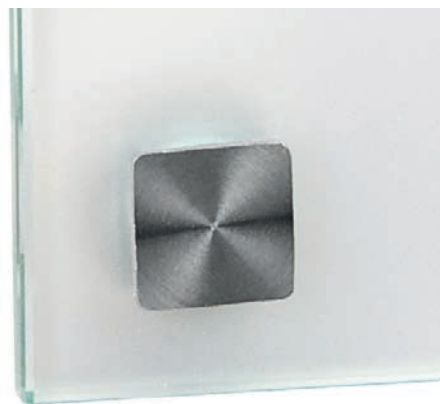

Die quadratischen Schildhalter der ConFix4-Serie sind attraktiv und außergewöhnlich. Der Aufbau des zweiteiligen Halters ist durchdacht, so dass die Montage unproblematisch ist: Der Schaft des Halters wird mit einer Schraube an der Wand befestigt, der Schraubbolzen wird durch das Schildmaterial gesteckt und dann in den Schaft eingedreht. Zur Sicherung bietet dieser Halter sowohl ein Linksgewinde als auch eine seitliche Madenschraube.

Neben Verpackungseinheiten zu 25, 50 oder 100 Stück werden alle Schildhalter jetzt auch im praktischen 4er-Set angeboten (Artikelnummer xxx.xxx.4), auf Wunsch mit passendem Montagematerial.

#### Produktmerkmale


- / Kantenlängen: 10, 13, 18, 25 und 35 mm
- / Wandabstände: 15, 20, 25 und 35 mm
- / Variable Klemmbereiche:
  - 10 mm Kantenlänge: 4 - 8 mm
  - 13 mm Kantenlänge: 4 - 12 mm
  - 18 mm Kantenlänge: 4 - 12 mm
  - 25/35mm Kantenlänge: 8 - 24 mm
- / Zweiteiliger Aufbau (Schraubbolzen und Schaft)
- / Sicherung durch Linksgewinde und seitliche Madenschraube
- / Zwei Acrylglaslager zur physischen Trennung von Schildmaterial und Edelstahl

The square signs of the ConFix4 series are attractive and extraordinary. The design of the two-piece holder is well-thought-out, so the assembly is unproblematic: the shaft of the holder is fastened to the wall with a screw, the threaded bolt is inserted through the sign material and then screwed into the shaft. For securing, this holder offers both a left-hand thread and a lateral screw.

In addition to packaging units of 25, 50 or 100 pieces, all sign holders are now also available in the practical set of 4 (article number xxx.xxx.4), with a suitable assembly set if required.

#### Product features

- / Edge lengths: 10, 13, 18, 25 and 35 mm
- / Wall clearances: 15, 20, 25 and 35 mm
- / Variable clamping ranges:
  - 10 mm length edge: 4 - 8 mm
  - 13 mm length edge: 4 - 12 mm
  - 18 mm length edge: 4 - 12 mm
  - 25/35 mm length edge: 8 - 24 mm
- / Two-part construction (threaded bolt and shaft)
- / Secured by left-hand thread and lateral screw
- / Two acrylic glass bearings for the physical separation of sign material and stainless steel

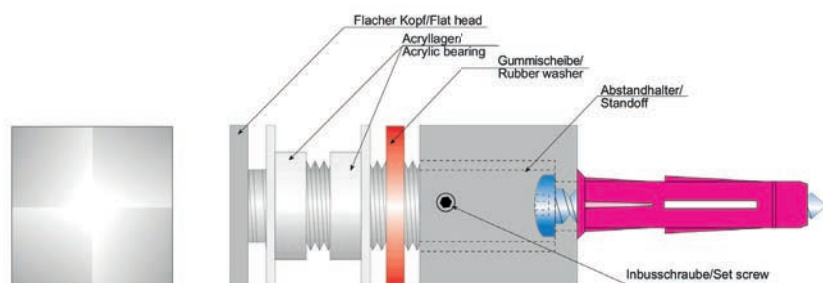

## ConFix4 Schildhalter

## ConFix4 Sign Holders

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kantenlänge	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Lengths of Edge	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.410	103.410.4	10 mm	4–8 mm	15 mm	Ø 8 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kantenlänge	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Lengths of Edge	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.413	103.413.4	13 mm	4–12 mm	20 mm	Ø 10 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kantenlänge	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Lengths of Edge	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.418	103.418.4	18 mm	4–12 mm	20 mm	Ø 13 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kantenlänge	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Lengths of Edge	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.425	103.425.4	25 mm	8–24 mm	25 mm	Ø 18 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kantenlänge	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Lengths of Edge	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.435	103.435.4	35 mm	8–24 mm	35 mm	Ø 25 mm



## 4er Montagesets (Schrauben und Dübel, Innensechskantschlüssel separat)

## Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels, Allen Key separately)

Art.-Nr.	für Ø mm Kopf	Länge Schraube mm	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø mm Head	Length Screw mm	Screw Drive
400.801.4S	10/13	20	Torx/torx
400.800.4S	10/13	40	Torx/torx
454.3040.4S	10/13	40	Kreuzschlitz/cross recess
454.440.4S	18	40	Kreuzschlitz/cross recess
453.550.4S	25	50	Kreuzschlitz/cross recess
453.650.4S	35	50	Kreuzschlitz/cross recess
400.408	alle/all	-	Sechskantschlüssel/allen key

