

Zierkopfschrauben

Decorative Screws

System 2000

2-teiliger Aufbau
besonders geeignet für
2-scheibige Schilder

2-part construction
particulaly suitable for
double-pane signs



Montage

Das Zierkopfsystem 2000 besteht aus einer Senkkopfschraube mit Innengewinde, einer Zierkopfschraube und zwei Acryl-Spreizlagern. Die hintere Scheibe wird mit der Spiegelschraube und einem Acrylspreizlager an die Wand geschraubt. Erst dann werden die vordere Scheibe und der Einleger mit der Zierkopfschraube befestigt, so dass auch nur diese beim Wechsel des Einlegers gelöst werden muss. Bei Bedarf kann eine Abstandshülse zwischen Schild und Wand verwendet werden.

Sicherung

/ Linksgewinde

Verpackung

/ Verpackungseinheiten zu 50 oder 100 St.
/ 4er-Sets (Artikelnummer xxx.xxx.4)

Produktmaße

/ Durchmesser: 13 und 18 mm
/ Wandabstände: variabel durch optionale Abstandshülsen
/ Gewindelänge Zierkopfschraube: 6 mm (plus 5mm Schaft) bzw. 8 mm (plus 2 mm Schaft)
/ Länge Senkkopfschrauben: 30, 40 und 50 mm
/ Tiefe Innengewinde-Spiegelschraube: 6 mm

Assembly

The decorative screw System 2000 consists of a countersunk head screw with internal thread, a decorative head screw, two acrylic spreader bearings and a spacer sleeve as required. The rear panel is screwed to the wall using the countersunk head screw and one acrylic spreader bearing. Only then the front panel and the insert are fastened with the ornamental head screw so that only this must be released when the insert is changed. If necessary, a spacer sleeve can be used between the sign and the wall.

Securing



/ Left-hand thread

Packaging

/ Units of 50 or 100 pieces
/ Sets of 4 (article number xxx.xxx.4)

Product measures

/ Diameter: 13 and 18 mm
/ Wall clearances: variable through optional spacer sleeves
/ Length of the threads: 6 mm (plus 5 mm shaft) or 8 mm (plus 2 mm shaft)
/ Thread lengths countersunk head screws: 30, 40 and 50 mm
/ Depth internal thread countersunk head screw: 6 mm

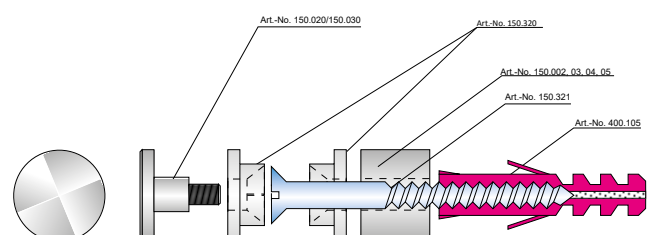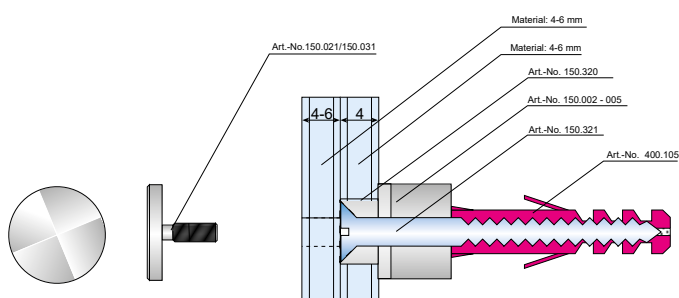

Zierkopfschraube mit flachem Kopf

Decorative screw systems with flat head



| Art.-Nr. | Art.-Nr. 4er Set | Kopf mm | Gewindelänge mm | Schaft mm |
|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| Art. No. | Art. No. set of 4 | Head mm | Thread length mm | Shaft mm |
| 150.020 | 150.020.4 | 13 | 6 | 5 |
| 150.031 | 150.031.4 | 18 | 8 | 2 |
| 150.021 | 150.021.4 | 13 | 8 | 2 |

Spiegelschraube mit Schlitz

Mirror-bolt with recess



| Art.-Nr. | Art.-Nr. 4er Set | Ø mm Kopf | Kopf mm | Länge mm | Gewindetiefe mm |
|----------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| Art. No. | Art. No. set of 4 | Ø mm Head | Head mm | Length mm | Thread depth mm |
| 150.321 | 150.321.4 | 4,5 | 8,5 | 50 | 6 |
| 150.540 | 150.540.4 | 5,0 | 8,5 | 40 | 6 |
| 150.530 | 150.530.4 | 5,0 | 8,5 | 30 | 6 |

Zierkopfschraube mit gewölbtem Kopf

Decorative screw systems with round head



| Art.-Nr. | Art.-Nr. 4er Set | Kopf mm | Gewindelänge mm | Schaft mm |
|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| Art. No. | Art. No. set of 4 | Head mm | Thread length mm | Shaft mm |
| 150.120 | 150.120.4 | 13 | 6 | 5 |
| 150.121 | 150.121.4 | 13 | 8 | 2 |
| 150.130 | 150.130.4 | 18 | 6 | 5 |
| 150.131 | 150.131.4 | 18 | 8 | 2 |

Acryl Spreizlager zur physischen Trennung von Schildmaterial und Edelstahl

Acrylic glass bearings for physical separation of sign material and stainless steel



| Art.-Nr. | Art.-Nr. 4er Set | Ø mm | Bohrung mm | A mm | B mm |
|----------|-------------------|------|------------|------|------|
| Art. No. | Art. No. set of 4 | Ø mm | Bore mm | A mm | B mm |
| 150.320 | 150.320.4 | 13 | 10 | 3,75 | 1,75 |
| 150.330 | 150.330.4 | 18 | 10 | 3,75 | 1,75 |