

# Senkkopf

## Countersunk Head

### Sicherung

/ Seitliche Madenschraube

### Produktmerkmale

/ Durchmesser: 13, 18, 30 und 38 mm

/ Wandabstände: 16, 20 und 40 mm

/ Klemmbereiche:

13/30 mm Durchmesser: 8 mm

18 mm Durchmesser: 10 mm

38 mm Durchmesser: von 10 - 12 mm

### Securing

/ Lateral grub screw

### Product measures

/ Diameter: 13, 18, 30 and 38 mm


/ Wall clearances: 16, 20 and 40 mm

/ Clamping ranges:

13/30 mm diameter: 8 mm

18 mm diameter: 10 mm

38 mm diameter: 10 - 12 mm

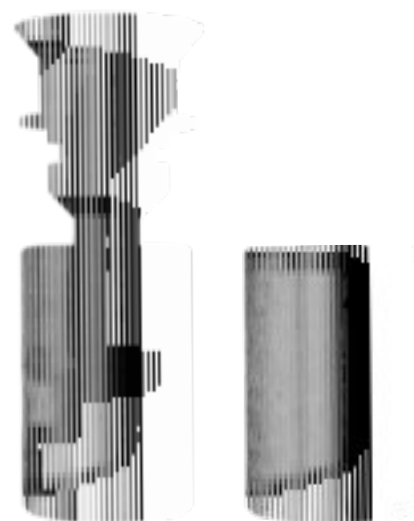

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
100.203	100.203.4	Ø 13 mm	8 mm	20 mm	Ø 10 mm
100.210	100.210.4	Ø 18 mm	10 mm	20 mm	Ø 13 mm
902.302	902.302.4	Ø 30 mm	2 x 4 mm	16 mm	Ø 10 / 14 mm
902.714	-	Ø 38 mm	10-12 mm	40 mm	Ø 26 mm



### 4er Montagesets (Schrauben und Dübel)

### Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels)

Art.-Nr.	für Ø Kopf	Länge Schraube	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø Head	Length Screw	Screw Drive
454.550.4S	13/30 mm	50 mm	Kreuzschlitz/cross recess
454.560.4S	18/38 mm	60 mm	Kreuzschlitz/cross recess

