

# AirLine

## AirLine

Das Consystec AirLine-Programm umfasst eine große Auswahl an fertig konfigurierten Schildern und Komponenten für Anwendungen überall dort, wo variable Abhängungen gefragt sind. Hängeschilder in Verbindung mit dem Drahtseilsystem oder Stangen eignen sich hervorragend für sehr hohe Decken - z.B. in Messehalle, Flughäfen, Bürogebäude, Einkaufszentren oder öffentlichen Verwaltungen. Das Stangensystem ist bspw. für Notausgangsschilder besonders geeignet, da dieses durch die stabile Bauweise nicht schwingt.

Die Deckenverbinder können direkt in die Decke geschraubt werden oder mit dem Consystec Schienensystem MyTrack flexibel kombiniert werden. Die AirLine-Schilder mit dem Drahtseilsystem gibt es in drei verschiedenen Grundausführungen:

- / Frei hängend
- / Seilverspannung für Decke-Boden-Montage
- / Seilverspannung für Wandmontage

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig, da das System in Höhe und Breite nach Kundenwunsch variiert werden kann. Neben dem klassischen Schildermaterial Glas können auch sehr gut alternative Materialien wie bspw. Aluminiumverbund-Material oder Acrylglas eingesetzt werden.

Neben den fertig konfektionierten Schildern werden auch eine Vielzahl von Einzelkomponenten angeboten (s.Kapitel „Schildhalter - Deckenbefestigung/Materialverbinder AirLine“), sodass individuelle Konfigurationen ermöglicht werden. Allen Komponenten gemeinsam sind eine hochwertige Optik und eine außergewöhnlich solide Verarbeitung - natürlich vollständig aus Edelstahl gefertigt. Auf Wunsch werden die Schilder fix und fertig mit Montagematerial und der Erstbeschriftung geliefert.

The Consystec AirLine program includes a wide range of pre-configured signs and components for applications where variable suspension is required. Hanging signs in connection with the wire rope system or rods are excellent for very high ceilings - e.g. in exhibition halls or airports - but also for office buildings, shopping centers or public administrations. The rod system is particularly suitable, for example, for emergency exit signage since it does not swing.

The ceiling connectors can be screwed directly into the ceiling or flexibly combined with the Consystec MyTrack rail system. The AirLine signs with the wire rope system are available in three different basic versions:

- / Free-hanging
- / Wire tension for ceiling-floor mounting
- / Wire tension for wall mounting

The design possibilities are diverse, as the system can be varied in height and width according to customer requirements. In addition to the classic sign material glass, alternative materials such as aluminum composite material or acrylic can be used.

In addition to the pre-assembled signs, a large number of individual components are also offered (see chapter „Sign Holders - Ceiling Fixings/Connectors AirLine“), allowing individual configurations. All components have a high-quality look and an exceptionally solid processing - naturally completely made of stainless steel. On request, the signs are supplied ready to use and ready with mounting material and the initial inscription.

# Schildersysteme

## Sign Systems

### Grundmodell Deckenmontage

#### Basic module ceiling mounting



Das Grundmodell „Deckenmontage“ besteht aus je 2 Deckenstücken und Schilderbefestigungen, 2 x 1000 mm Edelstahlseil sowie - je nach Ausführung - 1 bzw. 2 Glasscheiben (thermisch gehärtet, 5 mm stark) im gewählten Format. Diese weisen zwei bzw. vier Bohrungen auf, je nachdem, ob eine Erweiterungsscheibe gewählt wird oder nicht.

The basic model „ceiling mounting“ consists of 2 ceiling and 2 sign fixings each, 2 x 1000 mm stainless steel wire rope, and - depending on the version - 1 or 2 glass panes (tempered, 5 mm thickness) in the selected format each. They have two or four bores depending on whether an expansion module is selected or not.

Art.-Nr. Glas einscheibig	Art.-Nr. Glas zweiseibig	Breite mm	Höhe mm
Art. No. Glass single pane	Art. No. Glass double pane	Width mm	Height mm
113.450.105.1	113.450.105.3	450	105
113.450.150.1	113.450.150.3	450	150
113.450.180.1	113.450.180.3	450	180
113.600.150.1	113.600.150.3	600	150
113.600.300.1	113.600.300.3	600	300
113.750.150.1	113.750.150.3	750	150
113.750.250.1	113.750.250.3	750	250
113.900.180.1	113.900.180.3	900	180

### Erweiterungsmodell Deckenmontage

#### Extension module ceiling mounting



Das Erweiterungsmodell „Deckenmontage“ besteht aus 2 zweiseitigen Schilderbefestigungen sowie - je nach Ausführung - 1 bzw. 2 Glasscheiben (thermisch gehärtet, 5 mm stark) im gewählten Format. Diese weisen zwei bzw. vier Bohrungen auf, je nachdem, ob eine weitere Erweiterungsscheibe gewählt wird oder nicht.

The extension module „ceiling mounting“ consists of 2 two-sided sign fixings and - depending on the version - 1 or 2 glass panes (tempered, 5 mm thickness) in the selected format each. They have two or four bores depending on whether an additional expansion module is selected or not.

Art.-Nr. Glas einscheibig	Art.-Nr. Glas zweiseibig	Breite mm	Höhe mm
Art. No. Glass Single Pane	Art. No. Glass Double Pane	Width mm	Height mm
113.450.105.2	113.450.105.4	450	105
113.450.150.2	113.450.150.4	450	150
113.450.180.2	113.450.180.4	450	180
113.600.150.2	113.600.150.4	600	150
113.600.300.2	113.600.300.4	600	300
113.750.150.2	113.750.150.4	750	150
113.750.250.2	113.750.250.4	750	250
113.900.180.2	113.900.180.4	900	180

## Grundmodelle Seilverspannung

### Basic models wire tension

#### Decken-Boden-Montage

Das Grundmodell „Seilverspannung Decken-Boden-Montage“ besteht aus je 2 Decken-Montagestücken und Drahtseilbefestigungen sowie 2 x 3.000 mm Edelstahlseil.

#### Ceiling-floor mounting

The basic model „wire tension ceiling-floor mounting“ consists of 2 ceiling assemblies and wire tension fixings and 2 x 3,000 mm stainless steel wire rope.

Art.-Nr. Grundmodell Decken-Boden-Montage

Art. No. Basic model ceiling-floor-mounting

113.100.5



#### Wandmontage

Das Grundmodell „Seilverspannung Wandmontage“ besteht aus je 2 Decken-Montagestücken und Drahtseilspannbefestigungen, je 4 Wandverbindern und Unterlegscheiben sowie aus 2 x 3.000 mm Edelstahlseil.

#### Wall mounting

The basic model „wire tension wall mounting“ consists of 2 ceiling assemblies and wire tension fixings each, 4 wall connectors and washers each and 2 x 3,000 mm stainless steel wire rope.

Art.-Nr. Grundmodell Wandmontage

Art. No. Basic model wall mounting

113.200.5




## Gläserset für Grundmodelle Seilverspannung

### Set of glasses for basic models wire tension

Die Gläser-Sets bestehen aus je 2 thermisch gehärteten Glasscheiben (5 mm Stärke) mit vier Bohrungen sowie je vier Edelstahlschilderhalter Ø 13 mm mit einer Bohrung im Schaft und einer zusätzlichen Madenschraube hinten zur Fixierung des Drahtseils (Art.-Nr. 100.006).

The glass sets consist of 2 tempered glass panes (5 mm thick) with four bores and four stainless steel sign holders Ø 13 mm each with a hole in the shaft and an additional grub screw at the back for fixing the wire rope (Art.- No. 100.006).

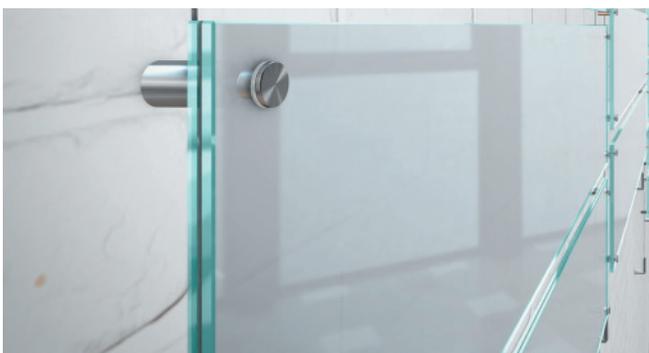

Art.-Nr. Glass zweischeibig	Breite mm	Höhe mm
Art. No. Glass Double Pane	Width mm	Height mm
113.450.105.5	450	105
113.450.150.5	450	150
113.450.180.5	450	180
113.600.150.5	600	150
113.600.300.5	600	300
113.750.150.5	750	150
113.750.250.5	750	250
113.900.180.5	900	180