

# Schildhalter Sign Holders

PREMIUM

## ConFix2

Schildklemme  
ohne Lochbohrung  
Madenschraube

Sign clamp  
No bores  
Grub screw

### Montage

Der Kern wird an die Wand geschraubt, der Schaft mit dem eingeklemmten (hintere Madenschraube) Schildmaterial darüber geschoben und anschließend mit der seitlichen Madenschraube gesichert. Eine weitere seitliche Madenschraube ermöglicht eine Feinjustierung in der Höhe.

### Assembly

The core is screwed to the wall, the shaft with the clamped (rear grub screw) sign material pushed over it and then secured with a lateral grub screw. Another lateral grub screw also allows a fine adjustment in height.

### Sicherung

/ Seitliche und hintere Madenschrauben

### Securing

/ Lateral and rear grub screws

### Besonderheiten

/ Duo-Halter bei Ø 25 Ausführung erhältlich  
/ Design-Ausführung zur stabilen Montage von Schildern mit nur einem Halter  
/ 4er-Sets (nur Ø 15mm Versionen), inkl. passenden Schrauben, Dübeln und Sechskantschlüssel erhältlich (Artikelnummer CF2.015.xxx.4Z)

### Characteristics

/ Duo-holder available for Ø 25 mm version  
/ Design version which allows to securely fix signs with only one holder  
/ Sets of 4 (only Ø 15mm versions), incl. matching screws, dowels and Allen key are available (article number CF2.015.xxx.4Z)

### Produktmaße

/ Durchmesser: 15, 25 und 35 mm  
/ Wandabstände: 15 und 20 mm  
/ Klemmbereiche:  
15 mm Ø: 1-4 mm / 5-8 mm  
25 mm Ø: 8, 10 und 12 mm


### Product measures

/ Diameter: 15, 25 and 35 mm  
/ Wall clearances: 15 and 20mm  
/ Clamping ranges:  
15 mm Ø: 1-4 and 5-8 mm  
25 mm Ø: 8, 10 or 12 mm



Beispiel/Example:


Art.-Nr./Art.No. CF2.015.5/8.4Z

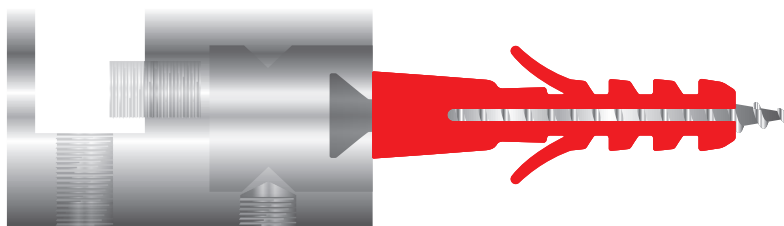

## ConFix2 Schildhalter


### ConFix2 Sign Holders

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance
CF2.015.1/4	CF2.015.1/4.4Z	15 mm	1-4 mm	15 mm
CF2.015.5/8	CF2.015.5/8.4Z	15 mm	5-8 mm	15 mm



Beispiel/Example:  
Art.-Nr./Art.No. CF2.015.5/8

Art.-Nr. VE	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand
Art. No. unit	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance
CF2.025.08	25 mm	8 mm	15 mm
CF2.025.10	25 mm	10 mm	15 mm
CF2.025.12	25 mm	12 mm	15 mm
CF2.025.DUO	25 mm	8 mm	15 mm



Beispiel/Example:  
Art.-Nr./Art.No. CF2.025.10

## ConFix2 Design-Ausführung

### ConFix2 Design Version

Art.-Nr.	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No.	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
CF2.035.20	35 mm	5-8 mm	20 mm	2 x Ø 10 mm



## Passende Schrauben und Dübel, Sechskantwerkzeug

### Matching Screws and Dowels, Allen tool

Art.-Nr.	für Ø Kopf	Länge Schraube	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø Head	Length Screw	Screw Drive
454.3535	15 mm	35 mm	Kreuzschlitz/cross recess
150.310	15 mm	50 mm	Kreuzschlitz/cross recess
454.630	25 mm	30 mm	Kreuzschlitz/cross recess
454.660	25 mm	60 mm	Kreuzschlitz/cross recess
400.3535	35 mm	35 mm	Torx/torx
400.408	alle/all	-	Sechskantschlüssel/Allen key

