

# Schildhalter Sign Holders

PREMIUM

## ConFix3

2-teiliger Aufbau  
Schaft mit Auskrangung  
Linksgewinde

2-part construction  
Shaft with collar  
Left-hand thread



### Montage

Der Schaft wird mit einer Schraube an der Wand befestigt, das Schildmaterial wird über die Hülse oben am Schaft gesteckt und der Schraubbolzen (Kopf) wird in den Schaft geschraubt.

### Assembly

The shaft is attached to the wall with a screw, the sign material is inserted over the sleeve at the top of the shaft and the threaded bolt (head) is screwed into the shaft.

### Sicherung

/ Linksgewinde  
/ Seitliche Bohrung im Kopf die es erlaubt, diesen mit Hilfe eines Dornwerkzeugs festzuziehen

### Securing

/ Left-hand thread  
/ Small bore at the side of the head, which allows it to be tightened by using a mandrel tool

### Besonderheiten

/ Auskrangung am Schaft zur besseren Positionierung des Schildmaterials  
/ Zwei transparente Unterlagen  
/ 4er-Sets, inkl. passenden Schrauben und Dübeln erhältlich (Artikelnummer CF3.xxx.xx.4Z)

### Characteristics

/ Shaft with collar for better positioning of sign material  
/ Two transparent washers  
/ Sets of 4, incl. matching screws and dowels are available (article number CF3.xxx.xx.4Z)



### Produktmaße


/ Durchmesser: 10, 13, 18 und 25 mm  
/ Wandabstände: 10, 15 und 20 mm  
/ Variable Klemmbereiche:  
10 mm Ø: 4 - 10 mm  
13 mm Ø: 4 - 16 mm  
18 mm Ø: 4 - 18 mm  
25 mm Ø: 8 - 26 mm

### Product measures

/ Diameter: 10, 13, 18 and 25mm  
/ Wall clearances: 10, 15 and 20mm  
/ Variable clamping ranges  
10 mm Ø: 4 - 10 mm  
13 mm Ø: 4 - 16 mm  
18 mm Ø: 4 - 18 mm  
25 mm Ø: 8 - 26 mm

Beispiel/Example:


Art.-Nr./Art.No. CF3.013.15.4Z

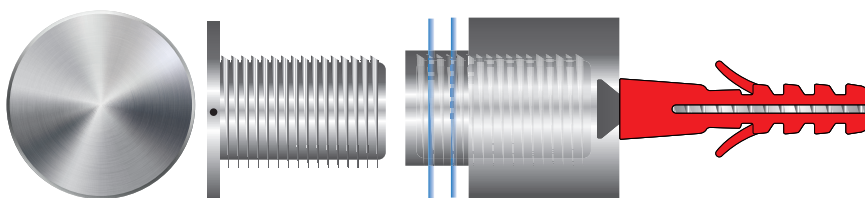

## ConFix3 Schildhalter

## ConFix3 Sign Holders


Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
CF3.010.10	CF3.010.10.4Z	Ø 10 mm	4–10 mm	10 mm	Ø 8 mm
CF3.010.15	CF3.010.15.4Z	Ø 10 mm	4–10 mm	15 mm	Ø 8 mm




Beispiel/Example:  
Art.-Nr./Art.No. CF3.010.10

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
CF3.013.10	CF3.013.10.4Z	Ø 13 mm	4–10 mm	10 mm	Ø 10 mm
CF3.013.15	CF3.013.15.4Z	Ø 13 mm	4–10 mm	15 mm	Ø 10 mm
CF3.113.10	CF3.113.10.4Z	Ø 13 mm	8–16 mm	10 mm	Ø 10 mm
CF3.113.15	CF3.113.15.4Z	Ø 13 mm	8–16 mm	15 mm	Ø 10 mm

Beispiel/Example:  
Art.-Nr./Art.No. CF3.013.10




Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
CF3.018.15	CF3.018.15.4Z	Ø 18 mm	4–10 mm	15 mm	Ø 13 mm
CF3.018.20	CF3.018.20.4Z	Ø 18 mm	4–10 mm	20 mm	Ø 13 mm
CF3.118.15	CF3.118.15.4Z	Ø 18 mm	8–18 mm	15 mm	Ø 13 mm
CF3.118.20	CF3.118.20.4Z	Ø 18 mm	8–18 mm	20 mm	Ø 13 mm



Beispiel/Example:  
Art.-Nr./Art.No. CF3.118.15

Art.-Nr. VE	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
CF3.025.20	Ø 25 mm	8–26 mm	20 mm	Ø 20 mm
CF3.025.25	Ø 25 mm	8–26 mm	25 mm	Ø 20 mm

Beispiel/Example:  
Art.-Nr./Art.No. CF3.025.20

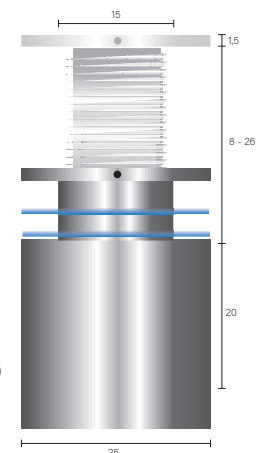

## Passende Schrauben und Dübel

## Matching Screws and Dowels

Art.-Nr.	für Ø Kopf	Länge Schraube	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø Head	Length Screw	Screw Drive
400.801	10 mm	20 mm	Torx/torx
400.800	10 mm	40 mm	Torx/torx
454.3040	10 mm	40 mm	Kreuzschlitz/cross recess
454.3535	13 / 18 mm	35 mm	Kreuzschlitz/cross recess
400.3535	13 / 18 mm	35 mm	Torx/torx
454.440	18 mm	40 mm	Kreuzschlitz/cross recess
454.460	25 mm	60 mm	Kreuzschlitz/cross recess

