

MyTube

MyTube

Wandsystem

Wall System

Die Grundmodelle des Wandsystems enthalten

- / 2 Edelstahl-Rundrohre,
- / 4 abgeschrägte Edelstahl-Abschlusskappen und
- / 4 Wandverbinder (bis 1.000 mm Rohrlänge) bzw. 6 Wandverbinder (über 1.000 mm Rohrlänge) .

Die Befestigungsschrauben sowie die notwendigen Gewindebohrungen im Rohr sind ebenfalls enthalten.

Art.-Nr.	Rohrlänge mm
Art. No.	Tube Length mm
135.0750	750
135.1000	1000
135.1250	1250
135.1500	1500

The basic models of the wall system include

- / 2 stainless steel round tubes,
- / 4 chamfered stainless steel end caps and
- / 4 wall connectors (to 1,000 mm tube length) and 6 wall connectors (over 1,000 mm tube length) respectively.

Fixing screws and the necessary threaded holes in the tube are included as well.



MyTube Wandmontage
MyTube wall mounted

Quertraverse

Crossbar

Zur Aufwertung der Optik und der Erhöhung der Stabilität können optional in den MyTube Anlagen Quertraversen aus Edelstahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 34 mm verbaut werden. Das vorkonfektionierte Paket umfasst 2 Rundrohre bis zu einer Länge von 1.000 mm und 4 Verbindern inkl. Befestigungsschrauben.

Art.-Nr.	Rohrlänge mm
Art. No.	Tube Length mm
139.1000	1000

To enhance the optics and increase the stability, crossbars made of stainless steel tubes Ø 34 mm can be attached to the MyTube systems as an option. The pre-assembled packages includes 2 round tubes up to a lengths of 1,000 mm and 4 connectors including mounting screws.



MyTube Quertraversen
MyTube cross bars

Standssysteme

Standing Systems

Die MyTube Standssysteme werden drei verschiedenen Ausführungen angeboten:

/ **Grundmodell zum Einbetonieren** enthält je 2 Rundrohre in der gewünschten Länge und 2 flache Abschlußkappen; die Rohre sind 500 mm länger als die angegebene Höhe zum Einbetonieren

/ **Grundmodell zum Aufschrauben** enthält je 2 Rundrohre in der gewünschten Länge, 2 flache Abschlußkappen und 2 Tellerfüße mit 4 Lochbohrungen

/ **Grundmodell zum Aufstellen** enthält je 2 Rundrohre in der gewünschten Länge, 2 flache Abschlußkappen und 2 Tellerfüße

Jedes Grundmodell kann beliebig in der Breite erweitert werden, dazu dienen die passenden Erweiterungsmodelle (Produktnummer xxx.xxx.E), die jeweils ein Rohr in der gewünschten Länge, eine flache Abschlußkappe und - falls zutreffend - einen Tellerfuß beinhalten.

The MyTube standing systems are available in three different versions:

/ **Basic model to set in concrete** includes 2 round tubes in the desired length und 2 flat end caps respectively; the tubes measure always 500 mm more than the visible height for concreting

/ **Basic model screw mounted** includes 2 round tubes in the desired length, 2 flat end caps and 2 plate feet with 4 bores respectively

/ **Basic model floor standing** includes 2 round tubes in the desired length, 2 flat end caps and 2 plate feet

Each basic model can be extended in width by using the matching extension models (product number xxx.xxx.E), each consisting of 1 stainless steel round tube, 1 end cap and 1 plate foot if applicable.



MyTube Standsystem

MyTube floor standing system

Höhe mm	Grundmodell I zum einbetonieren	Grundmodell II zum Aufschrauben	Grundmodell III zum Aufstellen
Height mm	Basic Model I set in Concrete	Basic Model II Screw Mounted	Basic Model III Floor Standing
1000	–	–	133.1000
1000	–	–	133.1000.E
1250	131.1250	132.1250	133.1250
1250	131.1250.E	132.1250.E	133.1250.E
1500	131.1500	132.1500	133.1500
1500	131.1500.E	132.1500.E	133.1500.E
1750	131.1750	132.1750	133.1750
1750	131.1750.E	132.1750.E	133.1750.E
2000	131.2000	132.2000	–
2000	131.2000.E	132.2000.E	–

MyTube

MyTube

Passende Schilder

Matching Signs

Für das Befestigen der Schilder an den MyTube-Grund- bzw. Erweiterungsmodellen gibt es zwei Alternativen:

- / Montage der Schilder zwischen den Rohren mit Schildklemmen
- / Montage der Schilder vorne auf den Rohren mit Schildhalter

Ein Schild umfasst jeweils das Schildmaterial inkl. Bohrungen, 4 bzw. 6 Schildklemmen/Schildhalter inkl. Schrauben zur Befestigung am Rundrohr und die notwendigen Gewindebohrungen in den Rundrohren. Diese werden standardmäßig so ausgeführt, dass

- / die Oberkante des obersten Schilds bündig mit dem oberen Ende des Rundrohrs abschließt,
- / der Abstand zwischen den einzelnen Schildern 20 mm beträgt und
- / der Abstand zwischen dem untersten Schild mindestens 500 mm zur Oberkante Boden beträgt.

Selbstverständlich kann die MyTube-Anlage auch individuell mit abweichenden Spezifikationen geplant werden.

There are two alternatives for attaching the signs to the MyTube basic and extension models:

- / Installation of the signs between the tubes with sign clamps
- / Installation of the signs in front of the tubes with standoffs

One sign includes the sign material incl. bore holes, 4 or 6 sign clamps/standoffs incl. screws for fastening to the round tube and the necessary threaded holes in the round tubes. As standard the threaded holes are drilled in such way that

- / the top edge of the top sign flushes with the upper end of the round tube,
- / the distance between the individual signs is 20 mm, and
- / the distance between the lowest sign is at least 500 mm to the upper edge of the ground.

Of course the myTube system can also be planned individually with different specifications.



Schildbefestigung mit Schildhaltern
Standoffs for sign fixing



Schildbefestigung mit Schildklemmen
Sign clamps for sign fixing

Format mm	Glas 8 mm Klemmen	Glas 8 mm Punkthalter	Acrylglas 5 mm Klemmen	Acrylglas 5 mm Punkthalter	Aluverbund 6 mm Klemmen	Aluverbund 6 mm Punkthalter
Format mm	Glass 8 mm Clamps	Glass 8 mm Sign Holders	Acrylic 5 mm Clamps	Acrylic 5 mm Sign Holders	Alu Composit 6 mm Clamps	Alu Composit 6 mm Sign Holders
400 x 200	136.0402.48C	136.0402.48S	137.0402.48C	137.0402.48S	138.0402.46C	138.0402.46S
400 x 300	136.0403.48C	136.0403.48S	137.0403.48C	137.0403.48S	138.0403.46C	138.0403.46S
400 x 400	136.0404.48C	136.0404.48S	137.0404.48C	137.0404.48S	138.0404.46C	138.0404.46S
400 x 500	136.0405.48C	136.0405.48S	137.0405.48C	137.0405.48S	138.0405.46C	138.0405.46S
400 x 600	136.0406.48C	136.0406.48S	137.0406.48C	137.0406.48S	138.0406.46C	138.0406.46S
500 x 200	136.0502.48C	136.0502.48S	137.0502.48C	137.0502.48S	138.0502.46C	138.0502.46S
500 x 300	136.0503.48C	136.0503.48S	137.0503.48C	137.0503.48S	138.0503.46C	138.0503.46S
500 x 400	136.0504.48C	136.0504.48S	137.0504.48C	137.0504.48S	138.0504.46C	138.0504.46S
500 x 500	136.0505.48C	136.0505.48S	137.0505.48C	137.0505.48S	138.0505.46C	138.0505.46S
500 x 600	136.0506.48C	136.0506.48S	137.0506.48C	137.0506.48S	138.0506.46C	138.0506.46S
500 x 700	136.0507.68C	136.0507.68S	137.0507.68C	137.0507.68S	138.0507.66C	138.0507.66S
500 x 800	136.0508.68C	136.0508.68S	137.0508.68C	137.0508.68S	138.0508.66C	138.0508.66S
600 x 200	136.0602.48C	136.0602.48S	137.0602.48C	137.0602.48S	138.0602.46C	138.0602.46S
600 x 300	136.0603.48C	136.0603.48S	137.0603.48C	137.0603.48S	138.0603.46C	138.0603.46S
600 x 400	136.0604.48C	136.0604.48S	137.0604.48C	137.0604.48S	138.0604.46C	138.0604.46S
600 x 500	136.0605.48C	136.0605.48S	137.0605.48C	137.0605.48S	138.0605.46C	138.0605.46S
600 x 600	136.0606.48C	136.0606.48S	137.0606.48C	137.0606.48S	138.0606.46C	138.0606.46S
600 x 700	136.0607.68C	136.0607.68S	137.0607.68C	137.0607.68S	138.0607.66C	138.0607.66S
600 x 800	136.0608.68C	136.0608.68S	137.0608.68C	137.0608.68S	138.0608.66C	138.0608.66S
800 x 300	136.0803.48C	136.0803.48S	137.0803.48C	137.0803.48S	138.0803.46C	138.0803.46S
800 x 400	136.0804.48C	136.0804.48S	137.0804.48C	137.0804.48S	138.0804.46C	138.0804.46S
800 x 500	136.0805.48C	136.0805.48S	137.0805.48C	137.0805.48S	138.0805.46C	138.0805.46S
800 x 600	136.0806.48C	136.0806.48S	137.0806.48C	137.0806.48S	138.0806.46C	138.0806.46S
800 x 700	136.0807.68C	136.0807.68S	137.0807.68C	137.0807.68S	138.0807.66C	138.0807.66S
800 x 800	136.0808.68C	136.0808.68S	137.0808.68C	137.0808.68S	138.0808.66C	138.0808.66S
1000 x 400	136.1004.48C	136.1004.48S	137.1004.48C	137.1004.48S	138.1004.46C	138.1004.46S
1000 x 500	136.1005.48C	136.1005.48S	137.1005.48C	137.1005.48S	138.1005.46C	138.1005.46S
1000 x 600	136.1006.48C	136.1006.48S	137.1006.48C	137.1006.48S	138.1006.46C	138.1006.46S
1000 x 700	136.1007.68C	136.1007.68S	137.1007.68C	137.1007.68S	138.1007.66C	138.1007.66S
1000 x 800	136.1008.68C	136.1008.68S	137.1008.68C	137.1008.68S	138.1008.66C	138.1008.66S




MyTube

MyTube

Anwendungsbeispiele

Application Examples

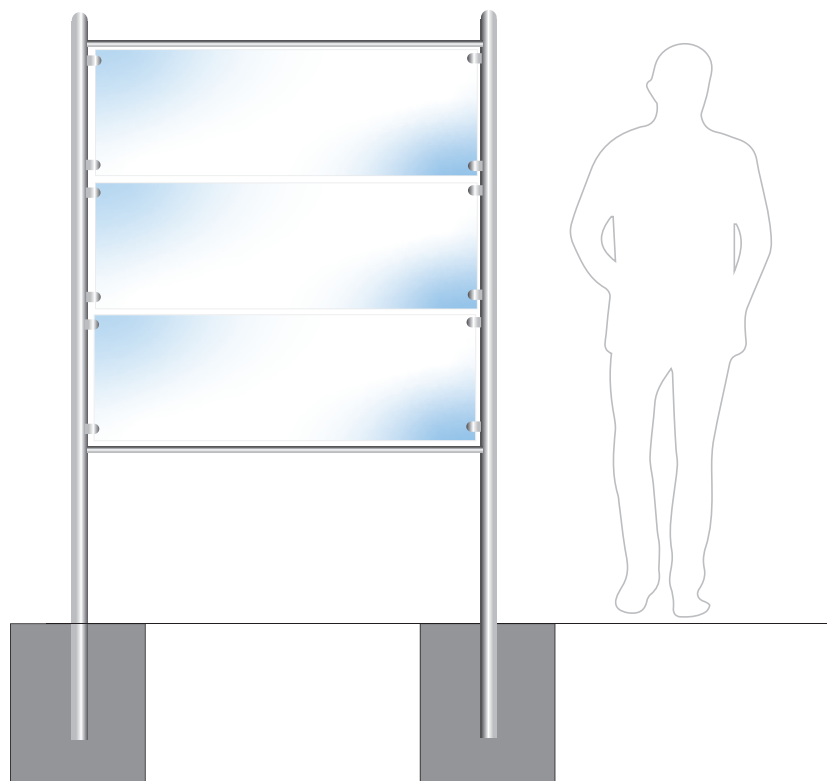

Anwendungsbeispiel A

- / Standsystem zum Einbetonieren, Höhe 2.000 mm
- / 3 Glasschilder, Montage zwischen den Rohren mit Schildklemmen, Format 1.000 x 400 mm
- / 2 Quertraversen
- / Benötigte Artikel:
 - 1 Stück Art.-Nr. 131.2000 (Grundmodell Rohranlage)
 - 3 Stück Art.-Nr. 136.1004.48C (Glasschilder)
 - 2 Stück Art.-Nr. 139.1000 (Quertraversen)

Application Example A


- / standing system to set in concrete, height 2,000 mm
- / 3 glass signs, mounting between the tubes with sign clamps, format 1,000 x 400 mm
- / 2 cross bars
- / articles required:
 - 1 piece art.-no. 131.2000 (basic model tube system)
 - 3 pieces art.-no. 136.1004.48C (glass signs)
 - 2 pieces art.-no. 139.1000 (cross bars)

Anwendungsbeispiel B

- / Standsystem zum Aufschrauben, Höhe 1.500 mm
- / 1 Glasschild, Montage mit Schildhaltern, Format 800 x 800 mm
- / Benötigte Artikel:
 - 1 Stück Art.-Nr. 132.1500 (Grundmodell Rohranlage)
 - 1 Stück Art.-Nr. 136.0808.68S (Glasschild)

Application Example B

- / standing system screw mounted, height 1,500 mm
- / 1 glass sign, mounting with stand-offs, format 800 x 800 mm
- / articles required:
 - 1 piece art.-no. 132.1500 (basic model tube system)
 - 1 piece art.-no. 136.0808.68S (glass sign)

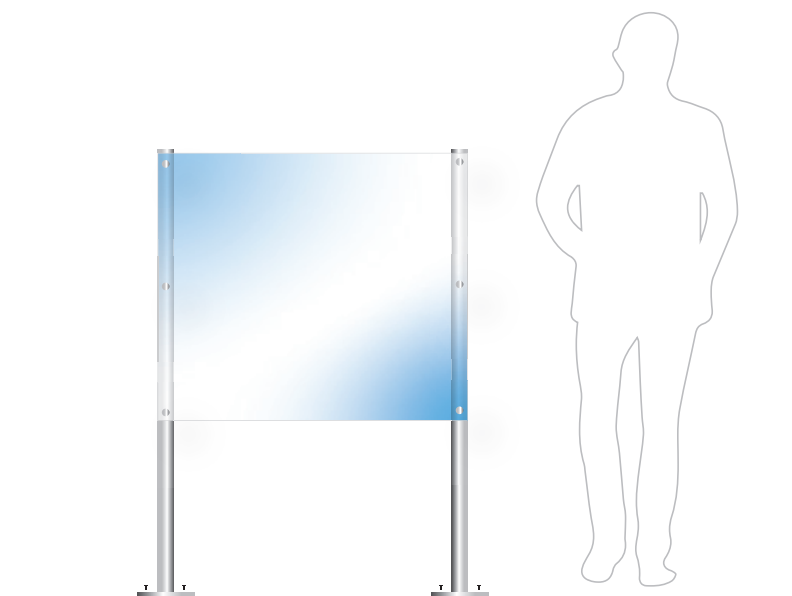



Anwendungsbeispiel C

- / 2 Wandsysteme, Höhe 750 mm
- / 1 Glasschild, Format 600 x 600 mm, 2 Glasschilder, Format 600 x 300 mm
- / Benötigte Artikel:
 - 2 Stück Art.-Nr. 135.0750 (Grundmodelle Rohranlage)
 - 1 Stück Art.-Nr. 136.0606.48S
 - 2 Stück Art.-Nr. 136.0603.48S (Glasschilder)

Application Example C

- / 2 wall-mounted systems, height 750 mm
- / 1 glass sign, format 600 x 600 mm
- / 2 glass signs, format 600 x 300 mm
- / articles required:
 - 2 pieces art.-no. 135.0750 (basic models tube system)
 - 1 piece art.-no. 136.0606.48S
 - 2 pieces art.-no. 136.0603.48S (glass signs)

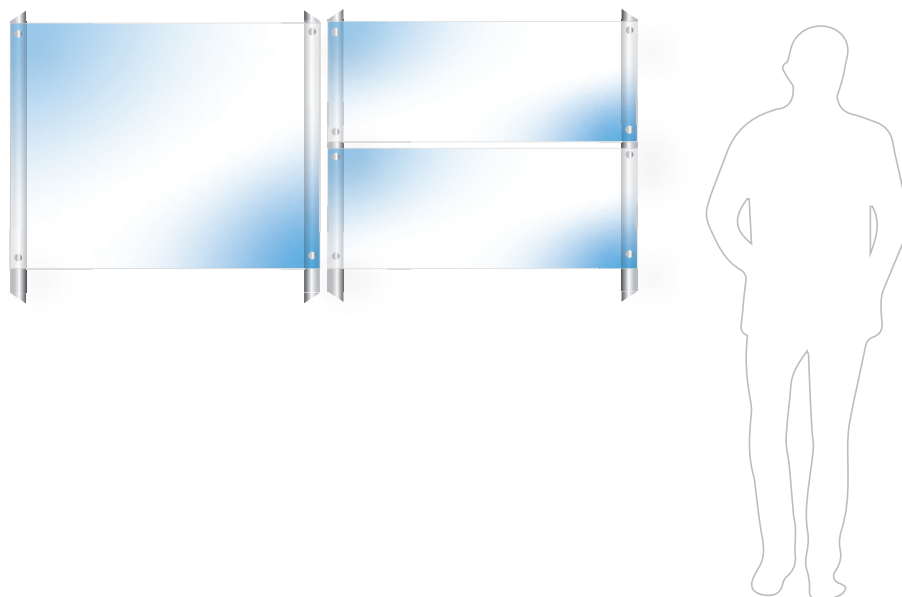

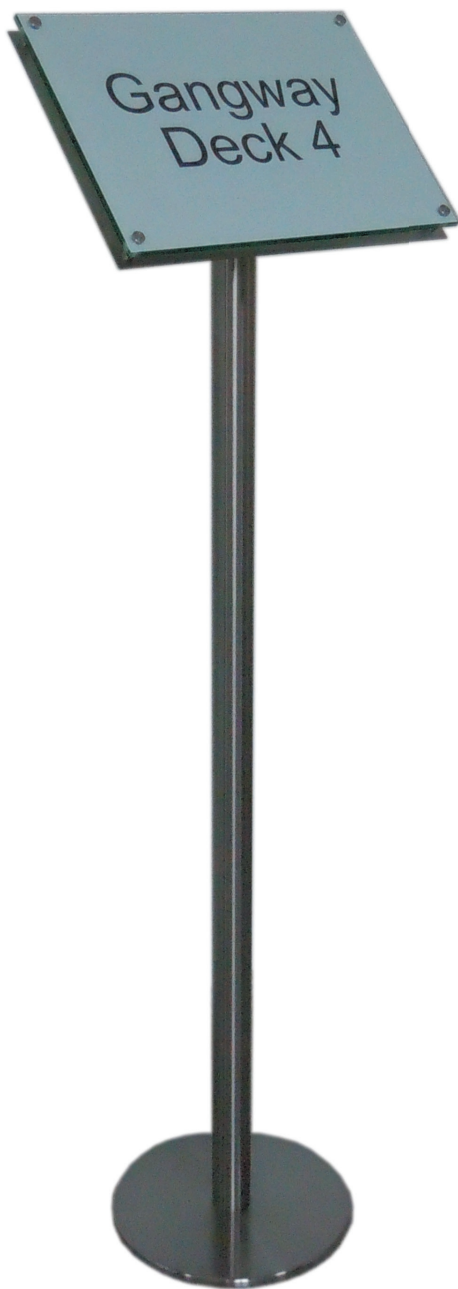

Infoständer

Info Boards

Das elegante und hochwertige MyTube Infoständer für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche besteht aus einem Ø 48 mm Edelstahlrohr und einer abgeschrägten Edelstahl-Endkappe mit 2 Gewindebohrungen. Darauf wird eine Trägerplatte geschraubt. Dieses Grundmodell wird zum Einbetonieren, zur Bodenmontage mit Tellerfuß mit 4 Bohrungen oder für den Innenbereich mit einem Tellerfuß ohne Bohrungen angeboten.

Auf die Trägerplatte können die unterschiedlichsten Informationsträger im Klebverfahren befestigt werden.

Als Standardplatten in den Formaten DIN A4, A3 und A2 werden angeboten:

- / Aluminium-Verbundmaterial (weiß oder Edelstahl-Look, 3 mm Stärke)
- / Edelstahl (2 mm Stärke)
- / 2 thermisch gehärtete Glasscheiben (4 mm Stärke), die mit vier Abstandshaltern (Ø 13 mm) auf einer passenden Edelstahlplatte befestigt werden

The elegant and high-quality MyTube info boards for the most varied application areas consists of a Ø 48 mm stainless steel tube and a chamfered stainless steel end cap with 2 threaded holes. A carrier plate is then screwed onto it. This basic model is offered for concreting, for floor mounting with a plate foot with 4 drill holes and for the indoor use with a plate foot without drill holes.

On the carrier plate, various information carriers can be attached with adhesive method.

The following standard sheets are being offered in the formats DIN A4, A3 and A2:

- / Aluminum composite material (white or stainless steel look, 3 mm thickness)
- / Stainless steel (2 mm thickness)
- / 2 tempered glass panes (4 mm thickness) which are mounted with 4 stainless steel sign holders (Ø 13 mm) on a matching stainless steel plate



Infoständer Grundmodelle

Info Board Basic Models


Höhe mm	Grundmodell I zum Einbetonieren	Grundmodell II zum Aufschrauben	Grundmodell III zum Aufstellen
Height mm	Basic Model I set in concrete	Basic Model II Screw Mounted	Basic Model III Floor Standing
750	134.0750.10	–	–
800	–	134.800.20	134.800.30
900	–	134.900.20	134.900.30
1000	134.1000.10	134.1000.20	134.1000.30
1100	–	134.1100.20	134.1100.30
1200	–	134.1200.20	134.1200.30
1250	134.1250.10	–	–
1300	–	134.1300.20	134.1300.30
1400	–	134.1400.20	134.1400.30
1500	134.1500.10	134.1500.20	134.1500.30



Passende Schilder


Matching Signs

Format mm	Aluminum-Verbund 3 mm weiß	Aluminum-Verbund 3 mm Edelstahl Look	Edelstahlplatte 2 mm	Doppelglas, Edelstahlplatte, Schildhalter
Format mm	Aluminum composite 3 mm white	Aluminum composite 3 mm stainless steel look	Stainless steel pane 2 mm	Double glass panes, stainless steel pane, sign holders
297 x 210 (A4)	134.100.A4	134.200.A4	134.300.A4	134.400.A4
420 x 297 (A3)	134.100.A3	134.420.A3	134.300.A3	134.400.A3
420 x 594 (A2)	134.100.A2	134.200.A2	134.300.A2	134.400.A2

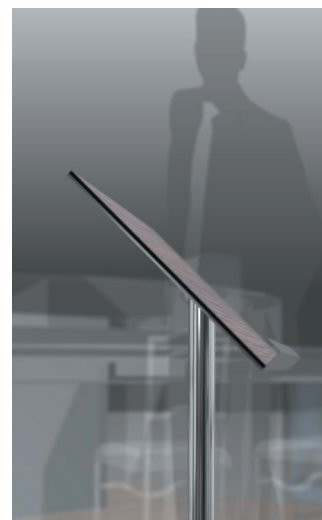

Banner-System

Banner System

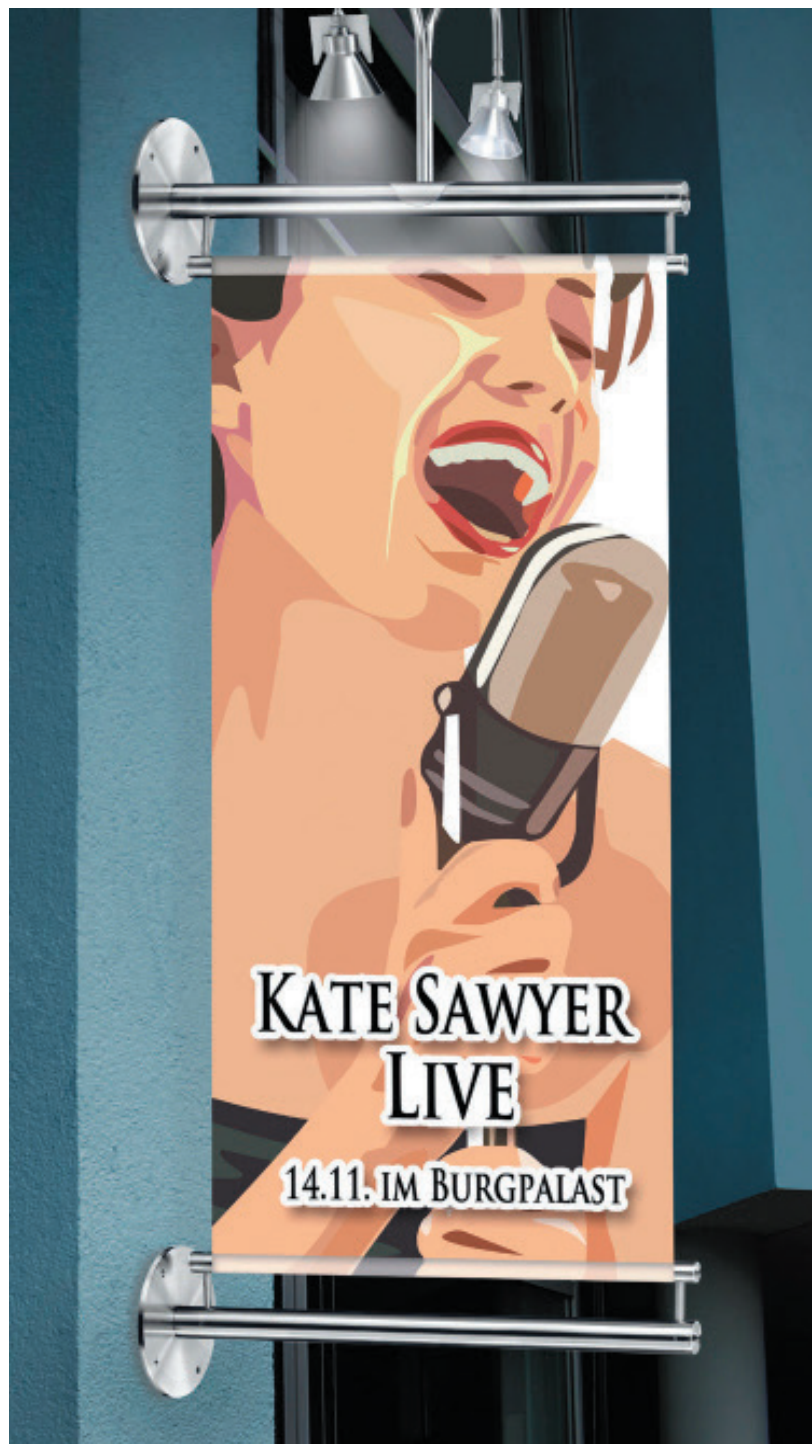


Ausleger Banner-System

Cantilever Banner System

Das MyTube-Banner-System ist hochwertig, unverwüstlich, vollständig aus Edelstahl gefertigt, schick, zeitlos....und – **überraschend günstig!** Mit Ø 43 mm Edelstahlauslegern und Ø 27 mm Spannrohren werden Längen von 500 mm bis 1.200 mm angeboten. Die Wandmontage erfolgt durch eine massive Edelstahl-Montagescheibe mit vier Bohrungen, die von hinten und damit ohne sichtbare Schweißnaht mit dem Edelstahlausleger verbunden ist. Das Spannen der Banner erfolgt durch zwei Spannschrauben bei einem Spannbe- reich von bis zu 35 mm.

The MyTube Banner System is of high quality, indestructible, completely made of stainless steel, chic, timeless, ..., and - **surprisingly cheap!** With Ø 43 mm stainless steel cantilevers and Ø 27 mm clamping tubes, lengths of 500mm to 1,200 mm are offered. Wall mounting is by means of a massive stainless steel mounting plate with four holes. The mounting plate is connected with the stainless steel cantilever from the rear, so there is no visible weld. The tensioning of the banners is made by two stretching screws with a clamping range of up to 35 mm.

Art. -Nr.	Rohrlänge mm	Montagescheibe mm
Art. No.	Tube Length mm	Mounting Disc mm
102.022.05	500	200 x 5
102.022.06	600	200 x 5
102.022.08	800	200 x 5
102.022.10	1000	200 x 5
102.022.12	1200	200 x 5

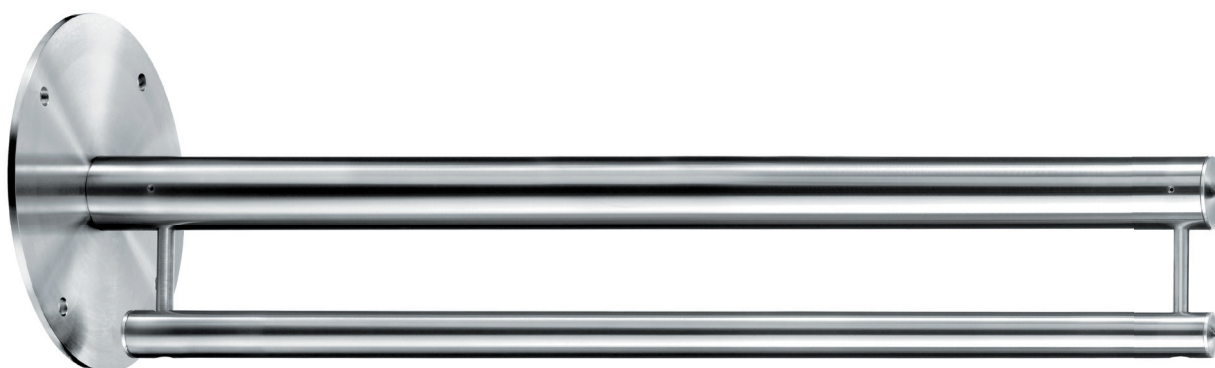

Edelstahl-Ausleger MyTube Banner-System
Stainless steel cantilever MyTube banner system