

# Pylone

## Pylons





## Einleitung Introduction

Consystec Pylone sind repräsentative Bausteine der Unternehmenskommunikation. Ob als Werbeträger oder als Bestandteil eines Wegeleitsystems eingesetzt – die Pylone garantieren ein positives Erscheinungsbild. Hochwertige Verarbeitung, Variantenvielfalt und zeitloses Design zeichnen die Consystec Pylone aus. Auf Wunsch werden die Pylone selbstverständlich beschriftet und montiert.

The Consystec pylons are representative elements of corporate communications. Whether used as an advertising medium or as part of an orientation system – the pylons guarantee a positive appearance. The Consystec pylons are characterized by high quality workmanship, a wide range of variants and a timeless design. On request, the pylons can be labeled and installed.



# Pylone Pylons

## Zeus Serie Zeus Series

aus Glas und  
Edelstahl  
made of Glass and  
Stainless Steel

Die Consystec Pylone der „Zeus“ Serie gehören zu den hochwertigsten und technisch anspruchsvollsten und verfügen über eine geprüfte Systemstatik. Konzipiert für den Außenbereich erfolgt die Befestigung mittels Dübeln auf einem Fundament. 10mm starkes satiniertes ESG-Glas wird mit stabilen und schicken Verbindern aus Edelstahl in Vierlochoptik auf das gebürstete Edelstahlgerüst verschraubt. Die Standardgrößen beginnen bei 750x1.200 mm und enden bei 1.500x3.600 mm (Glasmaß B x H). Sonderformate können auf Anfrage jederzeit gefertigt werden.

Consystec pylons from the “Zeus” series are among the most sophisticated and have official static certification. Designed for outdoor use, the fixing is done by means of anchors on a foundation. 10mm thick satinized ESG glass is screwed to the brushed stainless steel frame with stable and chic connectors made of stainless steel in four-hole optics. The standard sizes start at 750x1,200 mm and end at 1,500x3,600 mm (glass size W x H). Custom-made formats can be produced on request.


### Grundmodell Zeus A

#### Basic model Zeuss A

Satiniertes Glas flach (10 mm),  
Edelstahlgerüst Vierkantrohr  
(100 x 100mm)



Satinized glass flat (10 mm),  
stainless steel frame square  
tube (100 x 100mm)



**Option 1:** Verbinder mit Flachsenkkopf und konischer Glasbohrung statt Zylinderkopf

**Option 1:** Connector with countersunk head and conical glass bore instead of cylinder head

### Grundmodell Zeus B

#### Basic model Zeuss B

Satiniertes Glas konvex (10 mm),  
Edelstahlgerüst Rundrohr (Ø  
100 mm)



Satinized glass convex (10 mm),  
stainless steel frame round tube  
(100 x 100mm) connectors




**Option 1:** Seitenverkleidung ESG-Glas satiniert (10 mm) mit passenden Verbindern

**Option 1:** Side panels ESG satinized glass (10mm) with appropriate connectors



**Option 2:** Rundrohr statt Vierkantrohr

**Option 2:** Round pipe instead of square pipe



**Option 2:** Seitenverkleidung PVC lackiert Farbe mit passenden Verbindern

**Option 2:** Side panels PVC lacquered color with appropriate connectors



## Optionen für Zeus Serie

### Options for Zeuss Series

| Art.-Nr. | bis zu einer Glashöhe von mm |                                                                                         |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. No. | up to a glass height of mm   |                                                                                         |
| 140.1010 | 1800                         | Verbinder Flachsenkopf statt Zylinderkopf<br>Connector flathead instead of cylinderhead |
| 140.1011 | 2700                         |                                                                                         |
| 140.1012 | 3600                         |                                                                                         |
| 140.1021 | 1800                         | Seitenverkleidung Glas<br>Side panel glass                                              |
| 140.1022 | 2700                         |                                                                                         |
| 140.1023 | 3600                         |                                                                                         |
| 140.1031 | 1800                         | Seitenverkleidung PVC lackiert<br>Side panel PVC painted                                |
| 140.1032 | 2700                         |                                                                                         |
| 140.1033 | 3600                         |                                                                                         |
| 140.1040 | 1800                         | Rundrohr statt Vierkantrrohr<br>Round instead of squre tube                             |
| 140.1041 | 2700                         |                                                                                         |
| 140.1042 | 3600                         |                                                                                         |



| Art. -Nr. Zeus (Flach) | Art. -Nr. Zeus (Konvex) | Glasmaß mm    |
|------------------------|-------------------------|---------------|
| Art. No. Zeus (Flat)   | Art. No. Zeus (Convex)  | Glass Size mm |
| 140.622                | 140.222                 | 750 x 1200    |
| 140.623                | 140.223                 | 750 x 1500    |
| 140.624                | 140.224                 | 750 x 1800    |
| 140.625                | 140.225                 | 750 x 2100    |
| 140.626                | 140.226                 | 750 x 2400    |
| 140.627                | 140.227                 | 750 x 2700    |
| 140.628                | 140.228                 | 750 x 3000    |
| 140.629                | 140.229                 | 750 x 3300    |
| 140.630                | 140.230                 | 750 x 3600    |
| 140.632                | 140.232                 | 900 x 1200    |
| 140.633                | 140.233                 | 900 x 1500    |
| 140.634                | 140.234                 | 900 x 1800    |
| 140.635                | 140.235                 | 900 x 2100    |
| 140.636                | 140.236                 | 900 x 2400    |
| 140.637                | 140.237                 | 900 x 2700    |
| 140.638                | 140.238                 | 900 x 3000    |
| 140.639                | 140.239                 | 900 x 3300    |
| 140.640                | 140.240                 | 900 x 3600    |
| 140.642                | 140.242                 | 1050 x 1200   |
| 140.643                | 140.243                 | 1050 x 1500   |
| 140.644                | 140.244                 | 1050 x 1800   |
| 140.645                | 140.245                 | 1050 x 2100   |
| 140.646                | 140.246                 | 1050 x 2400   |
| 140.647                | 140.247                 | 1050 x 2700   |
| 140.648                | 140.248                 | 1050 x 3000   |
| 140.649                | 140.249                 | 1050 x 3300   |
| 140.650                | 140.250                 | 1050 x 3600   |
| 140.652                | 140.252                 | 1200 x 1200   |
| 140.653                | 140.253                 | 1200 x 1500   |
| 140.654                | 140.254                 | 1200 x 1800   |
| 140.655                | 140.255                 | 1200 x 2100   |
| 140.656                | 140.256                 | 1200 x 2400   |
| 140.657                | 140.257                 | 1200 x 2700   |
| 140.658                | 140.258                 | 1200 x 3000   |
| 140.659                | 140.259                 | 1200 x 3300   |
| 140.660                | 140.260                 | 1200 x 3600   |
| 140.662                | 140.262                 | 1350 x 1200   |
| 140.663                | 140.263                 | 1350 x 1500   |
| 140.664                | 140.264                 | 1350 x 1800   |
| 140.665                | 140.265                 | 1350 x 2100   |
| 140.666                | 140.266                 | 1350 x 2400   |
| 140.667                | 140.267                 | 1350 x 2700   |
| 140.668                | 140.268                 | 1350 x 3000   |
| 140.669                | 140.269                 | 1350 x 3300   |
| 140.670                | 140.270                 | 1350 x 3600   |
| 140.672                | 140.272                 | 1500 x 1200   |
| 140.673                | 140.273                 | 1500 x 1500   |
| 140.674                | 140.274                 | 1500 x 1800   |
| 140.675                | 140.275                 | 1500 x 2100   |
| 140.676                | 140.276                 | 1500 x 2400   |
| 140.677                | 140.277                 | 1500 x 2700   |
| 140.678                | 140.278                 | 1500 x 3000   |
| 140.679                | 140.279                 | 1500 x 3300   |
| 140.680                | 140.280                 | 1500 x 3600   |

# Pylone

## Pylons

### Hera Serie

#### Hera Series

aus Aluminium und  
Acrylglas  
made of Aluminum  
and Acrylic



Die eleganten Consystec Pylone der „Hera“-Serie sind beidseitig LED-beleuchtet. Die abgerundeten Seitenprofile bestehen aus Aluminium und sind entweder silber eloxiert oder nach Wunsch lackiert. Die Decken- und Bodenstücke sind aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Die Fronten werden mit einer 3 bzw. 4 mm starken, opalweißen und gewölbten Acrylplatte geschlossen. Die Pylone können wahlweise mit feuerverzinkten Füßen auf ein Fundament montiert oder mit entsprechenden Montageprofilen direkt einbetoniert werden. Es werden Höhen von 1.500 bis 4.000 mm sowie vier Breiten von 1.017 bis 1.775 mm als Standardformate angeboten. Sonderformate können auf Anfrage jederzeit gefertigt werden.

The elegant pylons from the "Hera" series are LED illuminated on both sides. The rounded side profiles are made of aluminum and are either anodized or painted in the preferred color. The top and bottom covers are made of galvanized and powder-coated steel. Both, front and back are closed with a 3 or 4 mm thick, opal white and rounded acrylic panel. The pylons can be mounted on a foundation with galvanized feet or can be concreted directly with appropriate mounting profiles. Heights of 1,500-4,000 mm as well as four widths from 1,017 to 1,775 mm are offered as standard formats. Custom-made formats can be produced on request.

| Art.-Nr. Eloxier  | Art.-Nr. Lackiert | Maße mm     |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Art. No. Anodized | Art. No. Painted  | Sizes mm    |
| AAP.150.17E       | AAP.150.17R       | 1017 x 1500 |
| AAP.150.45E       | AAP.150.45R       | 1245 x 1500 |
| AAP.150.73E       | AAP.150.73R       | 1473 x 1500 |
| AAP.150.75E       | AAP.150.75R       | 1775 x 1500 |
| AAP.200.17E       | AAP.200.17R       | 1017 x 2000 |
| AAP.200.45E       | AAP.200.45R       | 1245 x 2000 |
| AAP.200.73E       | AAP.200.73R       | 1473 x 2000 |
| AAP.200.75E       | AAP.200.75R       | 1775 x 2000 |
| AAP.250.17E       | AAP.250.17R       | 1017 x 2500 |
| AAP.250.45E       | AAP.250.45R       | 1245 x 2500 |
| AAP.250.73E       | AAP.250.73R       | 1473 x 2500 |
| AAP.250.75E       | AAP.250.75R       | 1775 x 2500 |
| AAP.300.17E       | AAP.300.17R       | 1017 x 3000 |
| AAP.300.45E       | AAP.300.45R       | 1245 x 3000 |
| AAP.300.73E       | AAP.300.73R       | 1473 x 3000 |
| AAP.300.75E       | AAP.300.75R       | 1775 x 3000 |
| AAP.350.17E       | AAP.350.17R       | 1017 x 3500 |
| AAP.350.45E       | AAP.350.45R       | 1245 x 3500 |
| AAP.350.73E       | AAP.350.73R       | 1473 x 3500 |
| AAP.350.75E       | AAP.350.75R       | 1775 x 3500 |
| AAP.400.17E       | AAP.400.17R       | 1017 x 4000 |
| AAP.400.45E       | AAP.400.45R       | 1245 x 4000 |
| AAP.400.73E       | AAP.400.73R       | 1473 x 4000 |
| AAP.400.75E       | AAP.400.75R       | 1775 x 4000 |

| Art.-Nr.    | Zubehör                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Art. No.    | Accessories                                                                   |
| AAP.300.001 | Pylonfuß für eine Höhe bis 3.000 mm<br>Pylon foot for a height up to 3,000 mm |
| AAP.500.001 | Pylonfuß für eine Höhe bis 5.000 mm<br>Pylon foot for a height up to 5,000 mm |
| AAP.070.070 | Vierkant Stahlprofil 70 x 70 mm<br>Square Steel Profile 70 x 70 mm            |





# Pylone

## Pylons

### Poseidon Serie

### Poseidon Series

aus Aluminium und  
Alu.-Verbundpl.  
made of Aluminum  
and Alu. Compon.




Modern, schlank und preiswert – das sind die wesentlichen Attribute der Pylone aus der „Poseidon“ Serie. An den Pfosten aus 80 x 80 x 3 mm Aluminium-Vierkantrohren, die durch drei Quertraversen verstärkt werden, ist an den Außenseiten je ein doppelseitiges Nutprofil angebracht. Dort wird die Beplankung aus Aluminium-Verbundplatten eingeführt und befestigt. Standardmäßig stehen die Dekors weiß, silber und - bis 1.000 mm Breite - Edelstahl gebürstet zur Verfügung. Die Pylone können wahlweise mit feuerverzinkten Füßen auf ein Fundament montiert oder mit entsprechenden Montageprofilen direkt einbetoniert werden.

Modern, slim and inexpensive - these are the essential attributes of the pylons of the „Poseidon“ series. On the posts of 80 x 80 x 3 mm aluminum square tubes, which are reinforced by three cross bars, a double-sided groove profile is attached to the outer sides. There, the planking made of aluminum composite is inserted and fastened. The decor is available in white, silver and - up to 1,000 mm width - stainless steel brushed. The pylons can optionally be mounted on a foundation with galvanized feet or can be concreted directly with the appropriate mounting profiles.

| Art.-Nr.<br>Poseidon weiß  | Art.-Nr.<br>Poseidon silber | Art.-Nr.<br>Poseidon Edelstahl       | Maße mm     |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Art. No.<br>Poseidon white | Art. No.<br>Poseidon silver | Art. No.<br>Poseidon Stainless Steel | Sizes mm    |
| ADP.200.060.W              | ADP.200.060.S               | ADP.200.060.E                        | 2000 x 600  |
| ADP.200.080.W              | ADP.200.080.S               | ADP.200.080.E                        | 2000 x 800  |
| ADP.200.100.W              | ADP.200.100.S               | ADP.200.100.E                        | 2000 x 1000 |
| ADP.200.120.W              | ADP.200.120.S               | –                                    | 2000 x 1200 |
| ADP.250.060.W              | ADP.250.060.S               | ADP.250.060.E                        | 2500 x 600  |
| ADP.250.080.W              | ADP.250.080.S               | ADP.250.080.E                        | 2500 x 800  |
| ADP.250.100.W              | ADP.250.100.S               | ADP.250.100.E                        | 2500 x 1000 |
| ADP.250.120.W              | ADP.250.120.S               | –                                    | 2500 x 1200 |
| ADP.300.060.W              | ADP.300.060.S               | ADP.300.060.E                        | 3000 x 600  |
| ADP.300.080.W              | ADP.300.080.S               | ADP.300.080.E                        | 3000 x 800  |
| ADP.300.100.W              | ADP.300.100.S               | ADP.300.100.E                        | 3000 x 1000 |
| ADP.300.120.W              | ADP.300.120.S               | –                                    | 3000 x 1200 |

| Art.-Nr.    | Zubehör                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Art. No.    | Accessories                                                                   |
| AAF.070.070 | Vierkant Stahlprofil 70 x 70 mm<br>Square Steel Profile 70 x 70 mm            |
| AAF.300.001 | Pylonfuß für eine Höhe bis 3.000 mm<br>Pylon foot for a height up to 3,000 mm |

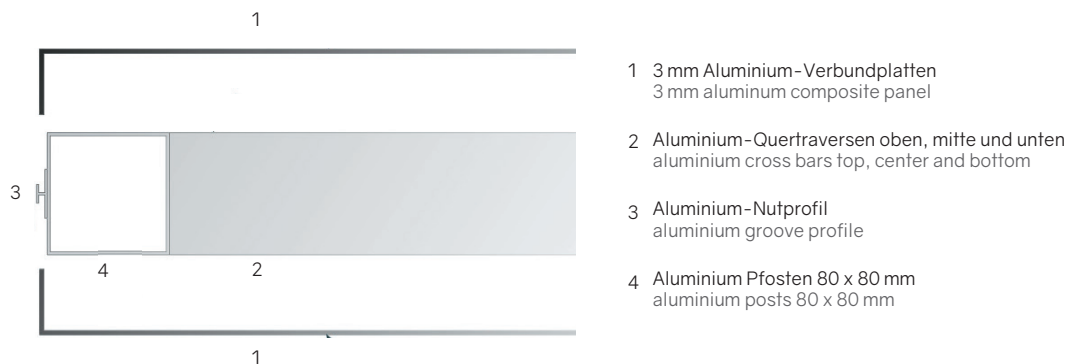



# Stelen Steles

## Einleitung Introduction

Die hochwertigen Glas Stelen bieten eine elegante und zeitlose Option für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Im Innenbereich kommen Edelstahlwinkel mit einer geschliffenen Oberfläche zum Einsatz. Für den Außenbereich gibt es zwei Möglichkeiten: Eine Unterflurmontage mit feuerverzinkten Stahlwinkeln und eine Überflurmontage mit zusätzlich kantenveredelten und pulverbeschichteten Stahlwinkeln. Die Stelen sind in Breiten von 400 bis 800 mm und Höhen bis 2.500 mm und verfügbar. Auf Wunsch werden die Stelen fix und fertig mit Montage-material und der Beschriftung geliefert. Neben den Standardmodellen können individuell nach Kundenwunsch abweichende Höhen und Breiten gefertigt werden.

The high-quality glass steles offer an elegant and timeless option for different applications. Indoor, stainless steel angles with a ground surface are used. There are two options for outdoor use: a subfloor installation with hot-dip galvanized steel angles and a floor-mounted with additional edge-finished and powder-coated steel angles. The steles are available in widths of 400 to 800 mm and heights up to 2,500 mm. Upon request, the steles are delivered ready-made with mounting material and the lettering. In addition to the standard models, different heights and widths can be realized individually according to customer requirements.

